


# LAVABOS DE BLOC OPERATOIRE

## maxiscrub<sup>TM</sup> polyester

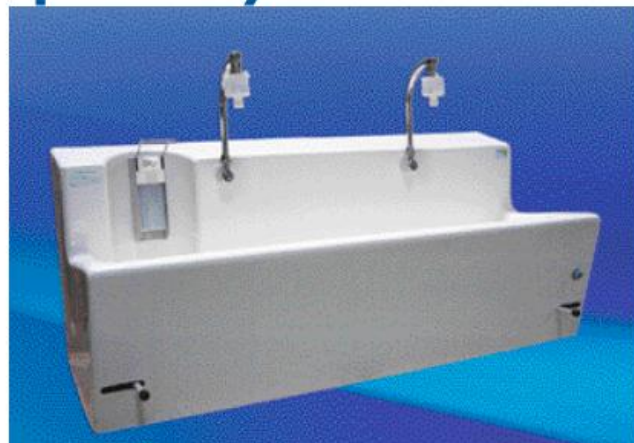

### CARACTERISTIQUES

#### ■ DESCRIPTION

> Le MAXISCRUB Polyester existe en version 1 et 2 postes (3 postes sur demande) avec commande fémorale mécanique (S-M) ou commande électronique (SD)

> Raccordement eau froide/eau chaude 1/2 pas du gaz mâle,

> Diamètre de vidange en mm : 40. Siphon fourni,

> Pas d'angles saillant,

> Ecoulement de l'eau par cellule infra rouge ou commande mécanique fémorale

> Ecoulement du savon par cellule électronique et pompe péristaltique ou commande mécanique

#### MODELE FILTRATION (.F)

Système de filtration comprenant :

Carter de pré filtration et pré filtre 1 $\mu$  10

Col de cygne équipé d'un coupleur d'adaptation

Filtre terminal 0,2 $\mu$  (500 ou 1000 cm<sup>2</sup>) réutilisable 45 fois (autoclavable)



### DIMENSIONS

Encombrement mural 1 STATION: 875 X 600 mm X 620 mm (l x p x h)

Profondeur du bac en mm: 350 mm

Poids en Kg: 39

Lave mains prêt à être raccordé