
FIM 60 A



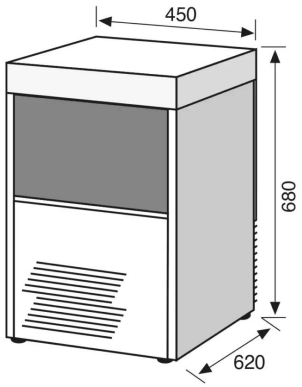

Version: **A - Refroidissement à air**

- Glace granulaire.
- Bac de stockage réalisé en matériel plastique atoxique avec isolation en mousse de polyuréthane et fermé avec une porte pivotante en plastique.
- Sonde pour arreter la production de glace une fois atteinte la capacité de stockage maximale.
- N. 4 pieds reglables en hauteur, réalisés en matériel plastique.
- Entrée et sortie de l'eau positionnées à l'arrière de l'appareil. Pour l'entrée de l'eau l'appareil est équipé d'un raccord fileté, avec dimensions 3/4", lorsque pour la sortie le raccord est cylindrique et lisse, Ø 24 mm. L'équipement de l'appareil prévoit les deux tubes, d'entrée et de sortie de l'eau. Le tube pour l'entrée a une longueur de 110 cm environ, celui de sortie est de 50 cm.
- Groupe frigorifique placé en bas avec une unité de condensation composée par N. 1 compresseur hermétique et N. 1 condenseur à ailettes refroidi à air par un ventilateur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Code produit	CAA600
Gaz réfrigérant	R290
Classe climatique	+16°C / +38°C (ST)
Dimensions extérieures (L x P x H mm)	450 x 620 x 680
Consommation d'eau (litres/Kg)	1

Turnkey Supplier
Siège: 27, Old Gloucester Street, LONDON, WC1N 3AX, (UK) - Tél. +44 20 3398 1339
Bureaux: 15 rue de la Garenne 27950 Saint-Marcel (France) Tél. +33 1 87 66 35 60
https://ibsgroupe.com – Email: dircom@ibsgroupe.com

Toutes les spécifications du produit sont sujettes à modification sans préavis afin d'améliorer la fiabilité, la fonctionnalité, la conception, etc.

FIM 60 A

DONNÉES ÉLECTRIQUES	
Alimentation (V/ph/Hz)	220-230/1/50
Prise d'alimentation	Tipo F

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES	
Matériel extérieur	Acier inox 18/10 AISI 304
Production Kg/24h	60
Capacité de stockage (Kg)	10

ACCESSOIRES
Gaz R452a
Voltage 230V/1ph/60Hz
Voltage 115V/1ph/60Hz
Fiche électrique de type A
Fiche électrique de type B
Fiche électrique de type G
Fiche électrique de type I
Emballage en cage de bois