


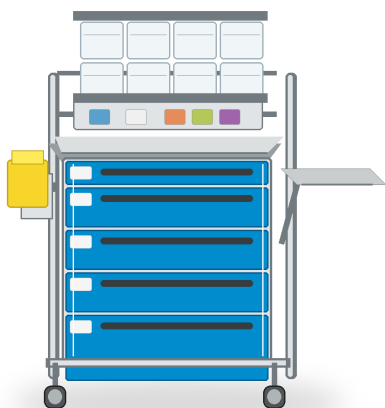

INSAUSTI 3684 B

Illustration fidèle à la configuration 3684 B

DESCRIPTION

Le chariot à anesthésie simple INSAUSTI 3684 B est conçu pour organiser et déplacer le matériel d'anesthésie au bloc opératoire. Sa structure monobloc en acier inoxydable AISI 304, son plan de travail en polyéthylène et ses tiroirs ISO 600 x 400 mm facilitent le rangement, l'accès au matériel et le nettoyage.

POINTS CLÉS

- Plan de travail en polyéthylène (PE)
- Structure monobloc en acier inoxydable AISI 304
- 5 tiroirs ISO 600 x 400 mm
- Roues doubles Ø 100 mm : 2 antistatiques et 2 avec frein
- Tablette rabattable et support latéral
- Distributeurs de boîtes avec étagère centrale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions de base	640 x 480 mm
Hauteur du plan de travail	980 mm
Surface de travail	Polyéthylène (PE)
Structure	Monobloc - acier inoxydable AISI 304
Cadre de tiroirs	Compatible ISO
Tiroirs	ISO 600 x 400 mm - 5 tiroirs
Répartition des tiroirs	1 x 50 mm / 3 x 100 mm / 1 x 200 mm
Roues	Doubles Ø 100 mm - 2 antistatiques / 2 avec frein

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- 26(RA4.A5.R2) : distributeurs de boîtes + étagère centrale
- 30 : tablette rabattable
- 32L : support latéral

CONFIGURATION

Modèle : 3684 B
Code configuration : 365 B.26(RA4.A5.R2).30.32L
Applications : Bloc opératoire, anesthésie, SSPI, urgences
Fabricant : INSAUSTI - Espagne

Données techniques basées sur la documentation fabricant INSAUSTI 3684 B. Les caractéristiques et accessoires peuvent évoluer selon la configuration commandée.